


F2301


vestavěná krabice pro 3 stojící baterie

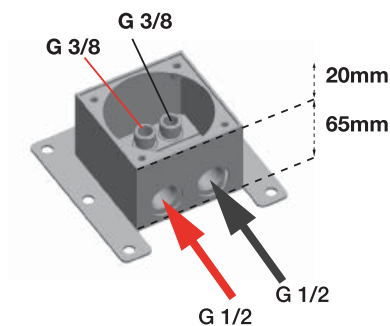

- ▶ nerezový box
- ▶ Horizontální a paralelní vtupy G 1/2 - samec
- ▶ Vestavěná hloubka 65 mm / vestavěná tolerance 20 mm
- ▶ Zátky pro zkoušku tlaku přiloženy

F2302

vestavěná krabice pro 3 stojící umyvadlové baterie

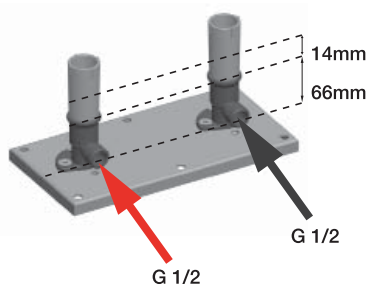


- ▶ Krycí deska INOX
- ▶ Horizontální a paralelní vtupy G 1/2 - samice
- ▶ Vestavěná hloubka 66 mm / vestavěná tolerance 14 mm
- ▶ Zátky pro zkoušku tlaku přiloženy

F2535 F2542

Baterie nástěnného umyvadla




- ▶ Vestavěná hloubka 50 mm / vestavěná tolerance 30 mm

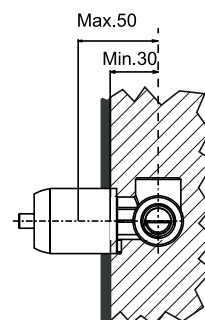


F2230-F2240

Tři otvory baterií nástěnného umyvadla

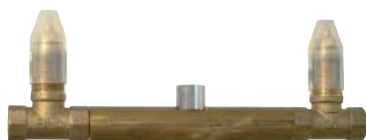

- ▶ střed ke středu 228 mm
- ▶ F2230 poskytován spolu s dvěmi pravotočivými uzavíracími hlavami
- ▶ F2240 poskytován spolu s dvěmi levotočivými uzavíracími hlavami

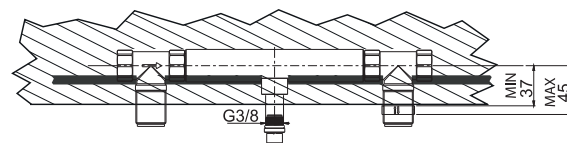



F2220

uzavírací ventil



- ▶ 1/2" ventil

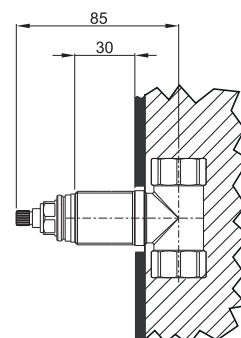

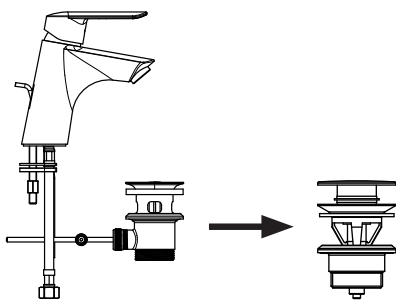

S variantou odtoku CLICK CLACK POP-UP


Kohoutky disponující variantou 1" 1/4 pop up odtoku mohou být pořízeny s verzí click clack přidáním přípony **.2** k objednávacímu kódu.

Podléhá zvýšení cen (viz ceník).

Bez odtoku POP-UP

Můžete zakoupit ten stejný produkt bez varianty odtoku pop up přidáním přípony **.1** k objednávacímu kódu.

Podléhá snížení cen (viz ceník).

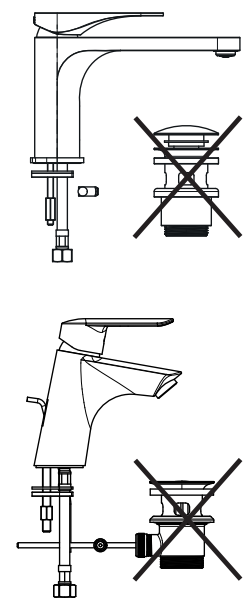

WATER SAVING CARTRIDGE

Vodu šetřící kazeta

WSC kazeta standardně pro QUAD, MAST a SERIE 22



ENERGY SAVING CARTRIDGE
Energii šetřící kazeta



Pohyblivý keramický kotouč: pevný, odolný vůči času a přesný v oblasti regulace proudu a teploty

Systém regulace průtoku

Systém regulace průtoku


Omezovač teploty

Omezovač teploty



WATER SAVING CARTRIDGE

ENERGY SAVING CARTRIDGE



Plastová kazeta a komponenty potravinářské kvality



Pro všechny naše produkty používáme mosaz s nízkým obsahem olova dle evropské směrnice 98/83/CE.